













# Supporti girevoli Serie L per i vari Diametri di Ruote e Gamma di Fissaggi

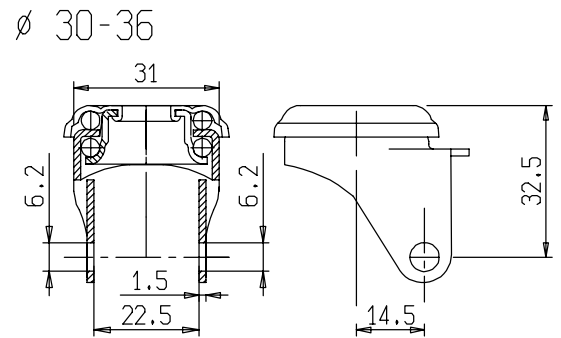
## Swivel forks of the L series for the various wheels diameters and rage of fixings







Materiale: Lamiera ferro secondo standard EN 10130  
 Trattamento superficiale: Zincatura passivata UNI ISO 2081  
 Corona sfere superiore: n. 18 sfere 5/32" ingrassate  
 Corona sfere inferiore: n. 18 sfere 5/32" ingrassate  
 Material: Iron sheet subject to UNI ISO 2081  
 Surface treatment: passivated galvanisation subject to UNI ISO 2081  
 Upper ball crown N. 18 greased balls 5/32  
 Lower ball crown N.18 greased balls 5/32

 Portata Statica conforme UNI EN 12527  
 Static load capacity conform UNI EN 12527

 =Peso per 1 pezzo  
 =Weight for a piece

	B8	B10	F	P4	P5	E
						
ITEM	30-36/L/B8	30-36/L/B10	30-36/L/F	30-36/L/P4	30-36/L/P5	30-36/L/E
 S	30	30	30	30	30	30
 gr	52	52	75	63	76	103
€	-	-	-	-	-	-



ITEM	50/L/B8	50/L/B10	50/L/F	50/L/P4	50/L/P5	50/L/E
H	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5	41.5
B	21	21	21	21	21	21
 S	45	45	45	45	45	45
 gr	62	62	84	73	86	112
€	-	-	-	-	-	-
ITEM	60/L/B8	60/L/B10	60/L/F	60/L/P4	60/L/P5	60/L/E
H	49	49	49	49	49	49
B	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
 S	45	45	45	45	45	45
 gr	73	73	95	84	97	123
€	-	-	-	-	-	-
ITEM	75/L/B8	75/L/B10	75/L/F	75/L/P4	75/L/P5	75/L/E
H	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5
B	28	28	28	28	28	28
 S	50	50	50	50	50	50
 gr	85	85	108	96	109	135
€	-	-	-	-	-	-

